



MIGI

MADE IN ITALY

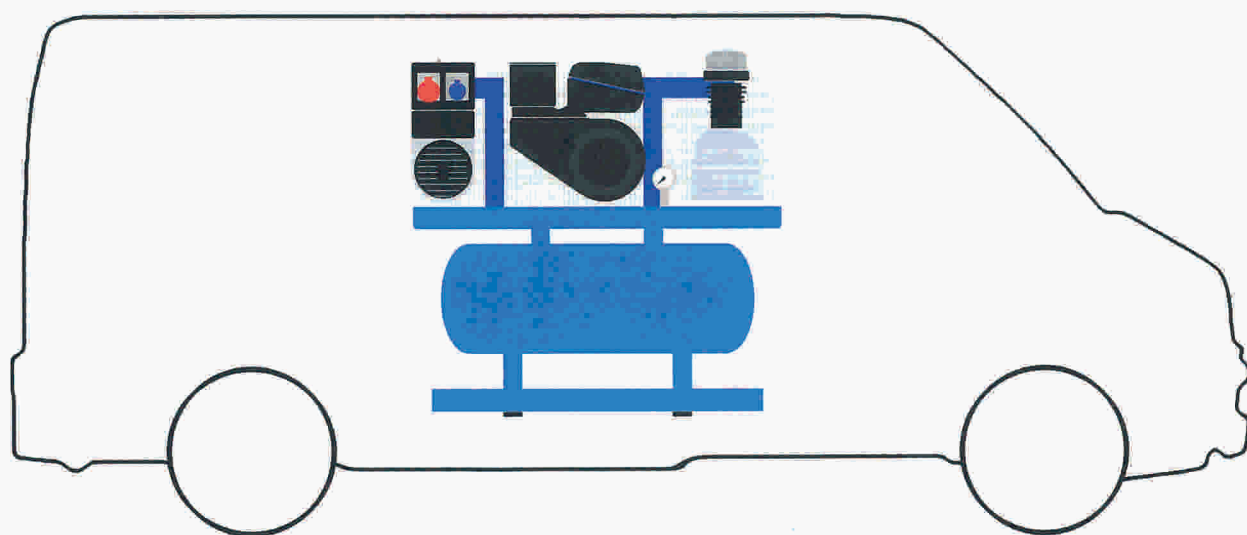

ONE FOR ALL ALL FOR ONE

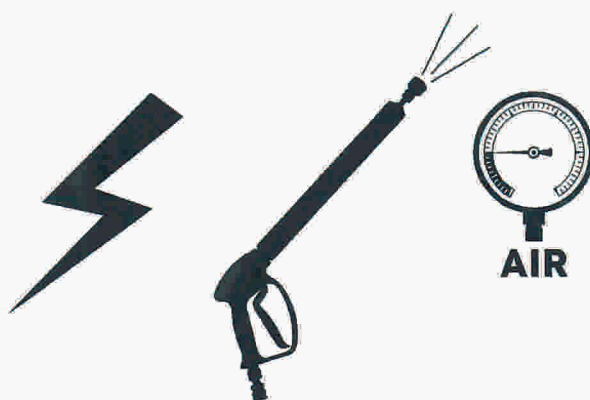

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 504 B

Gruppo elettrogeno integrato con compressore ed idropulitrice
Generator integrated with air compressor and pressure washer

MOTORE / ENGINE

potenza / power	HONDA 3000/RPM
carburante / fuel type	GX 270 / 9Hp
serbatoio / fuel tank	benzina / gasoline
consumo / fuel consumption	lt 5,3
accensione / starting system	lt/h 1,8
raffreddamento / cooling system	solo manuale / only manual starter
	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Potenza prelevabile / available power	4,4 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,8 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,8KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio interno / internal tank	15 lt in alluminio / lt 15 aluminum tank

IDROPULITRICE / PRESSURE WASHER

Pompa / pump	alta pressione / high pressure
pistoni / pistons	in ceramica / ceramic
pressione / pressure	140 bar / 2030 PSI
Produzione acqua / water production	lt/h 660
Giri minuto / RPM	1450

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 950x650xh980
peso / weight	kg 170 accensione manuale / kg 170 manual starter
livello rumorosità / noise level	LWA 97 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI / OPTIONS

Motore / engine	GX 390 / 11,5 Hp (MIGI 504 H)
Potenza elettrica / electrical power	KVA 6,5 Hz50 230V
peso / weight	kg 180 accensione manuale / kg 180 manual starter


ACCESSORI:

Base pistola con innesto rapido + tubo R1 l. 10 ml

Base gun with quick coupling hose R1 l. 10 ml

Lancia inox mm 900 con ugello fisso

Launche inox 900 mm with fixed nozzle

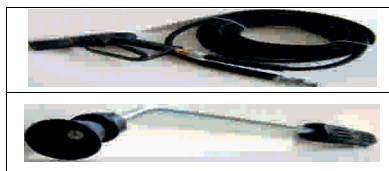


OPZIONI:

Lancia inox mm 900 con innesto rapido - ugello rotante
Stainless steel lance 900 mm with quick coupling - rotating nozzle

Tubo mtl. 15 con ugello stura tubi innesto rapido

15 meters hose with quick coupling - pipe cleaning

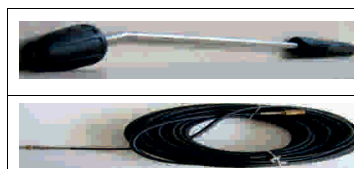

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 402 B OPEN

Gruppo elettrogeno integrato con compressore, versione aperta
Generator integrated with air compressor, open version

MOTORE / ENGINE

potenza / power	HONDA or KOHLER 3000/RPM
carburante / fuel type	9Hp
serbatoio / fuel tank	benzina / gasoline
consumo / fuel consumption	lt 5,3
accensione / starting system	lt/h 1,8
raffreddamento / cooling system	solo manuale / only manual starter
	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Potenza prelevabile / available power	4,2 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,2 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,2KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1400
Produzione aria / air production	lt/m 450 – m ³ /h 27
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio / tank	20 lt in acciaio / lt 20 steel tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1200x460xh1050
peso / weight	kg 150 accensione manuale / kg 150 manual starter
livello rumorosità / noise level	LWA 97 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 402 B

Gruppo elettrogeno integrato con compressore
Generator integrated with air compressor

MOTORE / ENGINE

potenza / power	HONDA or KOHLER 3000/RPM
carburante / fuel type	9Hp
serbatoio / fuel tank	benzina / gasoline
consumo / fuel consumption	lt 5,3
accensione / starting system	lt/h 1,8
accensione elettrica / electric starter	manuale / manual recoil
raffreddamento / cooling system	opzionale solo Honda/ optional only Honda engine
	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Potenza prelevabile / available power	4,4 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,8 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,8KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio interno / internal tank	20 lt in alluminio / lt 20 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1100x610xh680
peso / weight	kg 150 accensione manuale / kg 150 manual starter
peso / weight	kg 170 accensione elettrica / kg 170 electrical starter
livello rumorosità / noise level	LWA 95 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 502 B

Gruppo elettrogeno integrato con compressore
Generator integrated with air compressor

MOTORE / ENGINE

	HONDA or KOHLER 3000/RPM
potenza / power	11,5 Hp
carburante / fuel type	benzina / gasoline
serbatoio / fuel tank	lt 6,1
consumo / fuel consumption	lt/h 2,5
accensione / starting system	manuale / manual recoil
accensione elettrica / electrical starter	opzionale solo Honda / optional only Honda engine
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1 Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	6,8 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	3,0 KVA
Available power with auxiliary unit operation	3,0KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio interno / internal tank	20 lt in alluminio / lt 20 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1100x610xh680
peso - 230V / weight 230V	kg 160 accensione manuale / kg 160 manual recoil
peso - 230V / weight 230V	kg 178 accensione elettrica / kg 178 electrical starter
peso - 400V / weight 400V	kg 174 accensione manuale / kg 174 manual recoil
peso - 400V / weight 400V	kg 190 accensione elettrica / kg 190 electrical starter
livello rumorosità / noise level	LWA 95 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 502 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore
Generator integrated with air compressor

MOTORE / ENGINE

	LOMBARDINI 15LD440 3000/RPM
potenza / power	10,5 Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 5
consumo / fuel consumption	lt/h 1,8
accensione elettrica / electrical starter	opzionale solo Honda / optional only Honda engine
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1 Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	6,8 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	2,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	3,0KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio interno / internal tank	20 lt in alluminio / lt 20 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1100x730xh750
peso 230V / weight 230V	kg 220
peso 400V / weight 400V	kg 235
livello rumorosità / noise level	LWA 97 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 602 B OPEN

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione aperta
Generator integrated with air compressor open version

MOTORE / ENGINE

Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	11,5Hp
carburante / fuel type	benzina / gasoline
serbatoio / fuel tank	lt 6,1
consumo / fuel consumption	lt/h 2,5
accensione / starting system	solo manuale / only manual starter
accensione / starting system	elettrica (opzionale) / electrical starter (optional)
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	5,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	6,0 KVA 50Hz (trifase + monofase / 3Ph+1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,5KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1150
Produzione aria / air production	lt/m 870 – m ³ /h 52,2
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	150 lt in acciaio / lt 150 steel tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1300x500xh1150
peso / weight	kg 190 accensione manuale / kg 190 manual starter
peso / weight	kg 210 accensione elettrica / kg 210 electrical starter
classe di protezione / insulation class	IP 23



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 602 D OPEN

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione aperta
Generator integrated with air compressor open version

MOTORE / ENGINE

Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	10,5Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 5,0
consumo / fuel consumption	lt/h 1,8
accensione / starting system	elettrica / electric starter
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Alternatore / alternator	400V trifase opzionale / 400V 3 Ph optional
Potenza prelevabile / available power	5,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	6,0 KVA 50Hz (trifase + monofase / 3Ph+1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,5KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bilicindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1150
Produzione aria / air production	lt/m 870 – m ³ /h 52,2
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	150 lt in acciaio / lt 150 steel tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1300x500xh1150
peso / weight	kg 220 accensione elettrica / kg 220 electrical starter
classe di protezione / insulation class	IP 23



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 602 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione silenziosa
Generator integrated with air compressor silent version

MOTORE / ENGINE

	LOMBARDINI 15LD440 3000/RPM
Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	10,5Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 12
consumo / fuel consumption	lt/h 1,8
accensione / starting system	elettrica / electrical starter
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	5,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	6,0 KVA 50Hz (trifase + monofase / 3Ph+1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,5KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bilicindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1150
Produzione aria / air production	lt/m 870 – m ³ /h 52,2
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	80 lt in alluminio / lt 80 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1400x600xh1150
peso / weight	kg 280
classe di protezione / insulation class	IP 23



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 1002 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione silenziosa
Generator integrated with air compressor silent version

MOTORE / ENGINE

LOMBARDINI 25LD425 3000/RPM

Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	19Hp (3600 RPM)
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 12
consumo / fuel consumption	lt/h 2,8
accensione / starting system	elettrica / electrical starter
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	400V trifase / 400V 3 Ph
Potenza prelevabile / available power	4,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	12,0 KVA 50Hz (trifase / 1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	6 KVA
Available power with auxiliary unit operation	6 KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bilicindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1250
Produzione aria / air production	lt/m 850 – m ³ /h 52
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	80 lt in alluminio / lt 80 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1450x650x1500
peso / weight	kg 320
classe di protezione / insulation class	IP 23



MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 804 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore aria, idropulitrice e centralina oleodinamica
Generator integrated with air compressor, pressure washer and hydraulik unit

MOTORE / ENGINE

potenza / power	12,5Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 15
consumo / fuel consumption	lt/h 2,5
accensione / starting system	elettrica / electrical starter
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	400V+ 230V
Potenza prelevabile / available power	9,0 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	3,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	3,5 KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bilicindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio / air tank	15 lt in alluminio / lt 15 aluminum tank

IDROPULTRICE / PRESSURE WASHER

Pompa / pump	alta pressione / high pressure
pistoni / pistons	in ceramica / ceramic
pressione / pressure	140 bar / 2030 PSI
Produzione acqua / water production	lt/h 660
Giri minuto / RPM	1450

CENTRALINA OLEODINAMICA / HYDRAULIC UNIT

Pompa / pump	ad ingranaggi / gear pump
pressione / pressure	100/120 bar / 1450/1740 PSI
Produzione olio / oil production	lt/m 22/23
Serbatoio / oil tank	capacità lt20 / lt 20 capacity
Raffreddamento / cooling	scambiatore di calore / heat exchanger

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES


dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1500x800xh850
peso / weight	kg 370
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge



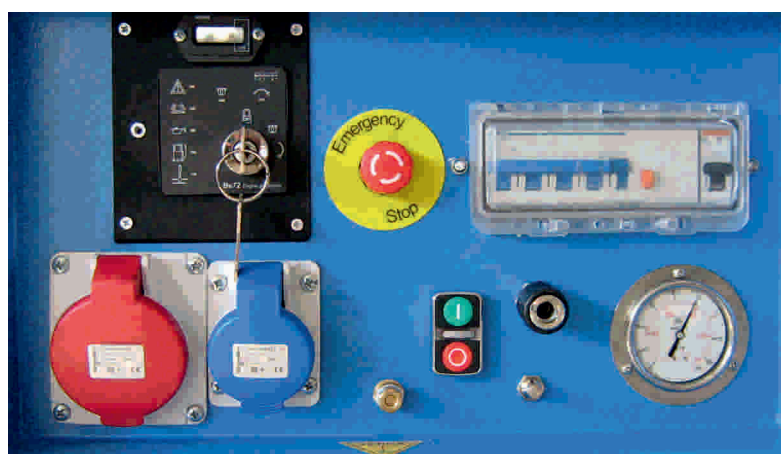

MIGI srl

via Cortolet, 19 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)

T +39 0432 746434 - info@migisrl.com - www.migisrl.com